




Bernhard Ittner
 Landmaschinen-Motorfahrzeuge-
 Reparaturwerkstätte
 Ebershardt über Nagold
 Postscheckkonto Stuttgart 67178
 Telefon 230

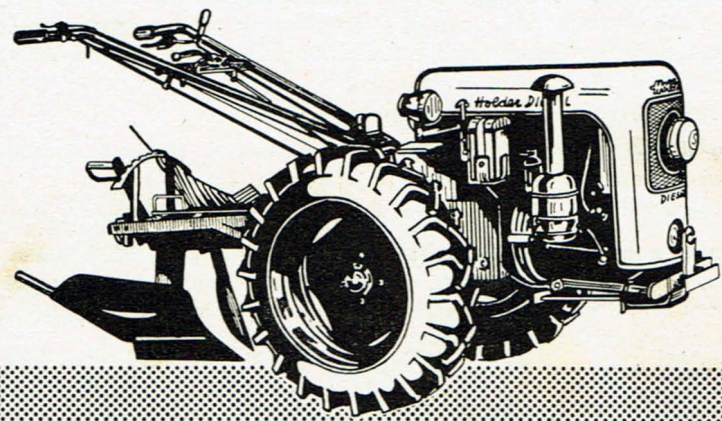

SCHLEPPER - PREISLISTE

(Gültig ab 1. August 1955)

HOLDER - Diesel - Einachsschlepper ED II:

Motor: 10 PS-Zweitakt-Sachs-Dieselmotor, Wasserumlaufkühlung, Kurbelwelle auf Rollenlagern, automatischer Drehzahlregler, Frischölschmierung, Bosch-Einspritzanlage.

Getriebe: Zahnradgetriebe mit 4 Vorwärtsgängen und Rückwärtsgang, Differential mit Differentialsperre und kombinierter Drehgrifflenkung, Anhängerverschluß und abschaltbare Zapfwelle zum Anschluß der Zusatzgeräte, Geschwindigkeiten von 2,4 bis 13,5 km/Std.

Serienmäßige Ausrüstung: F & S-Kometkupplung, Ölbadfilter, Innenbackenbremsen, Motorschutzbügel, Andrehkurbel, Öl im Getriebe, Werkzeugkasten mit Werkzeug und Zubehör, Stützrad für Anbaugeräte.

Mit Gummibereifung 7.00 — 18 AS (Normalausrüstung)	3 580.—
Mit Gummibereifung 6.50 — 20 AS (Sonderausrüstung, auf Wunsch lieferbar)	3 735.—

HOLDER - Diesel - Einachsschlepper ED 10:

Motor: 10 PS-Zweitakt-Sachs-Dieselmotor wie bei Type ED II.

Getriebe: Zahnradgetriebe mit 4 Vorwärtsgängen und Rückwärtsgang, Drehgriffenklung, Anhängerverschluß und Zapfwelle zum Anschluß der Zusatzgeräte. Geschwindigkeiten von 1,5 bis 8 km/St.

Serienmäßige Ausrüstung: wie bei Type ED II. Die Type ED 10 eignet sich besonders als Bodenfräse im Gartenbau- und Forstbetrieb.

Mit Gummibereifung 7.00 — 18 AS	3 580.—
Mit kompletten Stahlreiferrädern Ø 79 cm	3 457.—

HOLDER - Benzin - Einachsschlepper EB II:

Motor: 9 PS-Zweitakt-Sachs-Benzinmotor 360 ccm, luftgekühlt.

Getriebe und serienmäßige Ausrüstung: wie Type ED II.

Mit Gummibereifung 7.00 — 18 AS (Normalausrüstung)	3 080.—
Mit Gummibereifung 6.50 — 20 AS (Sonderausrüstung, auf Wunsch lieferbar)	3 235.—

HOLDER GMBH GRUNBACH · MASCHINENFABRIK · GRUNBACH BEI STUTT GART

Ein Holder geht durch dick und dünn!

HOLDER - Preisliste für Anbaugeräte zu den Typen ED II - ED 10 - EB II - EF 9 - EB 9

BELEUCHTUNGSANLAGEN zum HOLDER-Einachsschlepper:

DM

Zur Beachtung: Nach den heute gültigen Bestimmungen der StVZO (Straßen-Verkehrs-Zulassungs-Ordnung) muß jeder Einachsschlepper, der auf öffentlichen Straßen und Wegen am Verkehr teilnimmt und vom Sitz eines Anhängers aus gefahren wird, mit einer vorschriftsmäßigen Beleuchtungs- und Signaleinrichtung ausgerüstet sein, die stets betriebsbereit auch bei Tage mitgeführt werden muß! Wir verweisen auf unseren Beleuchtungsprospekt „HOLDER-Einachsschlepper mit richtiger Beleuchtung geben Sicherheit im Straßenverkehr“.

Elektr. Beleuchtungsanlage komplett zu den Dieselschleppern ED II und ED 10

bestehend aus: 6 Volt-Anlage mit Lichtmaschine, Batterie, 2 Scheinwerfern mit eingebauten Schlußleuchten, Zugschalter für Fahr- und Parklicht, elektrisches Signalhorn mit Druckknopf, Steckdose für Anhängerbeleuchtung, Sicherungen und Zubehör.

Bei Mitbezug: Beleuchtungsanlage fertig am Schlepper montiert, Mehrpreis 235.—

Bei Nachbezug: komplette Beleuchtungsanlage mit Schaltplan 225.—

Mehrprijs für klappbare Scheinwerferarme (Sonderausführung für enge Reihenkulturen) 17.—

Achtung! Bei nachträglicher Bestellung der Beleuchtungsanlage unbedingt Maschinen- und Motor-Nr. angeben!

Elektr. Beleuchtungsanlage zum Benzin-Einachsschlepper EB II (mit F & S Stamo 360 L)

bestehend aus: 6 Volt-Anlage, Batterie, 2 Scheinwerfer mit eingebauten Schlußleuchten, Zugschalter für Fahr- und Parklicht, elektrisches Signalhorn mit Druckknopf, Steckdose für Anhängerbeleuchtung, Sicherungen und Zubehör. Die Lichtspule ist bereits serienmäßig im Benzinmotor eingebaut.

Bei Mitbezug: Beleuchtungsanlage fertig am Schlepper montiert, Mehrpreis 163.—

Bei Nachbezug: komplette Beleuchtungsanlage mit Schaltplan 158.—

Achtung! Bei nachträglicher Bestellung der Beleuchtungsanlage unbedingt Maschinen- und Motor-Nr. angeben!

Elektr. Beleuchtungsanlage für die älteren HOLDER-Einachsschlepper EF 9 und EB 9

(mit F & S bzw. JLO-Benzinmotor). Lieferung wie beim ED II mit Schaltplan 235.—

Beleuchtungsanlage, vorschriftsmäßig mit Sturmlaternen (Petroleumlampen) für HOLDER-Einachsschlepper ED 10, EF 9, EB 9, NHT. 33.—

Zur Beachtung! Gemäß § 50/2 der StVZO genügen für Einachsschlepper, deren Höchstgeschwindigkeit unter 8 km/h liegt, 2 Leuchten (Sturmlaternen) ohne Scheinwerferwirkung. Die Anlage besteht aus: 2 Spezial-Sturmlaternen mit eingesetzter roter Schlußleuchte und 2 Laternenhalterungen.

Stahlgreiferräder: Werden nur für Sonderzwecke benötigt; komplett 247.—

bestehend aus: 1 Paar Greiferräder E 405—409 123.—

1 Paar Radverbreiterungen E 410—419 75.50

1 Paar Straßenlaufreifen E 421—422 und E 417—419 48.50

Nabenzwischenstücke zur Veränderung der Schlepperspurweite (paarweise z. Anschrauben an die Radnaben)

Größe I ergibt eine mittlere Spurweite von 59 bzw. 83 cm 42.—

Größe II ergibt eine mittlere Spurweite von 66 bzw. 90 cm 45.—

Größe III ergibt eine mittlere Spurweite von 76 bzw. 100 cm 48.—

Größe IV ergibt eine mittlere Spurweite von 84 bzw. 108 cm 50.—

Größe V ergibt eine mittlere Spurweite von 101 bzw. 125 cm (nur für leichte Arbeiten) 52.—

HOLDER-Universalgeräterahmen wird benötigt zur Aufnahme von Drehpflug, Zweischarpflug, Egge, Kultivator, Vielfachgerät, Hacke, Kartoffelerntekörper. (Bei Verwendung für Hopfenpflug muß bei Bestellung darauf hingewiesen werden.) X 88.—

HOLDER-Sitzrad gummibereit, verstellbar, zum Anschrauben an den Universal-Geräterahmen. (Ermöglicht das Pflügen im Sitzen bei normalen Verhältnissen.) 164.—

HOLDER-Drehpflug: komplett mit Grindel und Stellhebel, 2 angepaßten Messersechen und 1 Paar Ersatzscharen. Wahlweise mit verschiedenen Pflugformen und Größen.

mit Eberhardt-Pflugkörpern **W 14** (gewundene Form für schwere Böden), Normalausrüstung X 229.—

mit Eberhardt-Pflugkörpern **W 18** (gewundene Form für schwere Böden), Sonderausrüstung 271.—

mit Eberhardt-Pflugkörpern **M 16** (mittelsteile Form für mittlere bis leichte Böden), Normalausrüstung 218.—

mit Eberhardt-Pflugkörpern **M 20** (mittelsteile Form für mittlere bis leichte Böden), Sonderausrüstung 241.—

mit Eberhardt-Pflugkörpern **S 16** (steile Form für sandige Böden) 214.—

HOLDER-Scheibensech: Bei Mitbezug an Stelle von Messersechen. Mehrpreis 23.—

Bei Nachbezug: 1 Scheibensech mit Scheibensechhalter (zum nachträglichen Anschweißen an den Universalgeräterahmen), mit Anbauskitze 37.—

HOLDER-Vorpflug E 46 1 Paar zum Drehpflug fertig verpaßt (ohne Schraubenband) 51.—

HOLDER-Düngereinleger E 48 1 Paar zum Drehpflug fertig verpaßt (ohne Schraubenband) 47.—

HOLDER-Zweischarpflug mit 2 Eberhardt-Pflugkörpern M 16, 1 Messersech, 2 Ersatzscharen 198.—

Konstruktive Änderungen vorbehalten. Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Station Grunbach.

HOLDER - Preisliste für Anbaugeräte zu den Typen ED II - ED 10 - EB II - EF 9 - EB 9

	DM
HOLDER-Vielfachgerät, 2 reihig, für Kartoffelbau — Rübenbau — Feldgemüsebau bestehend aus:	
Grundausrüstung , dazu gehören: Zwischenstück mit Bolzen, Einhängerahmen, Querschiene 1,5 m lang, 7 Werkzeugschlösser, Lenkrohr mit Schloß, 2 Laufräder mit Stiel	176.—
Universalgeräterahmen , Anschaffung entfällt, wenn derselbe bereits beim Schlepper vorhanden ist (zum Pflügen usw.)	88.—
Pflanzlocheinrichtung - 2 reihig , dazu gehören 3 Stück Pflanzlochsterne mit Vorschar (ein Pflanzlochstern läuft jeweils in der Anschlußspur)	196.—
Kartoffel-Häufeleinrichtung - 2 reihig besteht aus 2 Stück vollen Häufelkörpern mit verstellbaren Streichblechen	64.—
Kartoffel-Hackeinrichtung - 2 reihig besteht aus 2 vollen Kartoffel-Hacksätzen	69.—
Rüben-Hackeinrichtung - 2 reihig komplett	118.—
dazu gehören: 1 voller Rübenhacksatz	35.—
1 halber Rübenhacksatz rechts	22.—
1 halber Rübenhacksatz links	22.—
2 Schutzrollen starr	39.—
Anmerkung: Beim Rübenhacken kann die Schlepperspur durch Verwendung von Nabenzwischenstücken den Pflanzreihen angepaßt werden.	
HOLDER-Kartoffelerntekörper E 43 mit Grindel und Stellhebel	89.—
HOLDER-Hacke , Normalausführung mit 7 Werkzeugstielen und Grubberscharen, Arbeitsbreite 1 m Weitere Ausführungen auf Anfrage.	123.—
Häufelkörper H 2 , verstellbar mit Werkzeugschloß. (Zum Anhäufeln mit 2 Häufelkörpern in Verbindung mit der vorstehenden HOLDER-Hacke.)	54.—
HOLDER-Egge , 3-teilig, Arbeitsbreite 1,80 m, 40 Zinken	137.—
HOLDER-Kultivator verstellbar:	
Ausführung für Hopfenbau , komplett mit 5 Grubberscharen, Arbeitsbreite von 55 bis 78 cm	198.—
Ausführung für Weinbau , komplett mit 5 Gänsefüßen, Arbeitsbreite von 80 bis 105 cm	224.—
HOLDER-Federzinkenkultivator mit 9 Federzahnzinken und 2 Stützrädern, Arbeitsbreite 1,50 m	194.—
Kombi-Krümler , Arbeitsbreite 1,00 m, zur Saatbettvorbereitung und Bodenlockerung mit Eisenrädern	392.—
mit Hohlkammergummirädern	443.—
Zusatzgewicht ca. 40 kg zum Einhängen in den Motorschutzbügel (Erhöhung der Zugleistung)	49.—
Ausgleichsgewicht ca. 20 kg zum Auflegen auf den Universalgeräterahmen. Bei Geräterahmen mit Momentverstellung muß bei der Bestellung besonders darauf hingewiesen werden	33.—
HOLDER-Deichselrahmen zum Anhängen der verschiedensten für Gespannzug eingerichteten landwirtschaftlichen Geräte wie Gespannmäher, Vielfachgerät, Drillmaschine, 1- und 2-achsige Wagen usw., ohne Kutschersitz	36.—
HOLDER-Deichselrahmen wie zuvor, jedoch mit Kutschersitz und Schrauben	42.—
HOLDER-Einachs-Anhängewagen mit Drehstabfederachse, Pritsche nach hinten kippbar, Innenbacken-Fußbremse mit Feststelleinrichtung, Ladefläche 2,00 x 1,40 m, Tragkraft 20 Ztr., mit Gummibereifung 5.50 — 16 AW	1089.—
Elektrische Beleuchtungs-ausrüstung für HOLDER-Einachs-Anhängewagen hinter HOLDER-Einachsschlepper, bestehend aus: 2 Schlußleuchten mit Halterungen, Anschlußkabel mit Stecker, zweifach Sicherungskasten mit Sicherungen.	
Bei Mitbezug: Beleuchtungsanlage fertig am Anhänger montiert, Mehrpreis	38.—
Bei Nachbezug: komplette Beleuchtungsanlage für Anhängewagen	34.—
Beleuchtungs-ausrüstung für HOLDER-Einachs-Anhängewagen hinter HOLDER-Einachsschlepper, bestehend aus: 2 roten Sturmlaternen (Petroleumlampen) und 2 Lampenhalterungen	32.—
Wir verweisen auf unseren Beleuchtungsprospekt „HOLDER-Schlepper mit richtiger Beleuchtung geben Sicherheit im Straßenverkehr“.	
Konstruktive Änderungen vorbehalten. Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Station Grunbach.	

HOLDER - Preisliste für Anbaugeräte zu den Typen ED II - ED 10 - EB II - EF 9 - EB 9

HOLDER-Zapfwellengeräte	DM
HOLDER - Zapfwellen - Kartoffelschleuderroder komplett mit Fangsieb	555.—
HOLDER-Bodenfräse - Arbeitsbreite 70 cm geeignet für alle oben angeführten Schleppertypen, mit 2-Gang-Fräsgetriebe, Fräshaube und Schutzklappe, 16 Werkzeugfedern und 16 Spitzhaken	653.—
HOLDER-Bodenfräse - Arbeitsbreite 90 cm geeignet für Schleppertypen ED 10, EF 9, EB 9, mit 2-Gang-Fräsgetriebe, Fräshaube und Schutzklappe, 20 Werkzeugfedern und 20 Spitzhaken	710.—
HOLDER-Forstfräse für Schleppertypen ED 10 - Arbeitsbreite 70 cm mit abschaltbarem 2-Gang-Fräsgetriebe, Fräshaube und Schutzklappe, 16 starren Hauenmessern	666.—
HOLDER-Rotorhacke (Hackfräse) mit 2-Gang-Fräsgetriebe, aufklappbarer Schutzhaube. Arbeitsbreite 0,70 m	575.—
Arbeitsbreite 1,10 m (Normalausführung)	626.—
Arbeitsbreite 1,40 m (für flache Hackarbeiten)	676.—
HOLDER-Zapfwellen-Seitenmäher mit zweirädriger Sitzkarre mit Gummibereifung 4.00—12 AS, „Fahr“-Mähbalken 1,20 m = 4 Fuß, 1 Ersatzmesser, wahlweise Mittelschnitt-Mähbalken (Normalausführung)	987.—
Hochschnitt-Mähbalken	987.—
Tiefschnitt-Mähbalken	987.—
Getreide-Handablage zum Seitenmäher , komplett mit Sitz für zweiten Bedienungsmann	158.—
HOLDER-Zapfwellenanbaupumpe EP II zur Schädlingsbekämpfung , doppelwirkend, Leistung 30 Ltr./Min., Druck 40 atü, mit 1 m Saug- und Rücklaufschlauch, 1 Spritzleitung 10 m, 1 regulierbares Hochdruckspritzrohr „Rationell“ 1 m (Mehrpreis für „Rationell“ 2 m DM 10.—)	899.—
Jeder weitere Meter Saug- und Rücklaufschlauch	1670
HOLDER-Faßwagen zur Anbaupumpe EP II Längsanordnung mit 200 Ltr.-Holzfaß, Handrührwerk, Fahrersitz, Anhängervorrichtung mit Stecker (Radabstand 78 cm), mit Gummibereifung 4.00—12 AS	618.—
HOLDER-Anbau-Kreiselpumpe zur Beregnung (klares Wasser) , Leistung 10 m ³ /h. Förderhöhe H = 50 m/W.S. Preise für Schlauchrüstung auf Anfrage. Mehrpreis für zusätzliche Ansaugflügelpumpe mit Rohrleitung und Befestigungsteilen	122.—
HOLDER-Anbau-Kreiselpumpe zur Bewässerung und Berieselung (Schmutzwasser) , Leistung 18 m ³ /h. Förderhöhe H = 35 m/W.S.	763.—
HOLDER-Zapfwellen-Anbau-Riemenscheibe zweistufig 100 u. 180 mm Ø ca. 1000 Umdr./Min. (kugelgelagert)	79.50
HOLDER-Zapfwellen-Untersetzungsgetriebe auf Normaldrehzahl 540 U/min. mit Normkeilwellenanschluß, geeignet zum Antrieb von Triebachsanhänger, Zapfwellenbindemäher usw.	224.—
HOLDER-Sondergeräte	
HOLDER-Hopfenpflug DBP , komplett mit Eberhardt-Pflugkörper M 20 und Ersatzschar	175.—
HOLDER-Hopfenhäufelkörper DBP , mit Untergrundlockerer, Grindel und Stellhebel	158.—
Großer Häufelkörper E 42 mit Grindel und Stellhebel für Baumschulen usw.	94.—
Weitere Anbaugeräte	
Anfragen und Bestellungen bitten wir direkt an die angegebenen Herstellerfirmen zu richten:	
Drillmaschine (ohne Vorderwagen), komplett mit Deichselrahmen und Laufbrett. Hersteller: Fa. A. J. Tröster, Butzbach (Hessen) und Fa. H. Glas GmbH., Maschinenfabrik, Dingolfing.	
Anbau-Seilwinde , System „Binger Seilzug“. Hersteller: Fa. Binger Seilzug, Bingen a. Rh.	
Stoll-Anbau-Vielfachgerät Typ „Landpflieger S - E“, zweireihig für Kartoffelkultur, sowie zum Hacken von Rüben bis zu 3 Reihen. (Unsere Nabenzwischenstücke Größe V sind erforderlich.) Hersteller: Fa. W. Stoll, Broistedt über Wolfenbüttel.	
Konstruktive Änderungen vorbehalten. Preise sind freibleibend u. verstehen sich ab Station Grunbach bzw. Metzingen	

HOLDER GMBH GRUNBACH · MASCHINENFABRIK · GRUNBACH BEI STUTTGART
Stammwerk gegründet 1888

