


# Holder



Ausgezeichnet mit der Großen Bronzenen Preis-münze der DLG, der höchsten verliehenen Auszeichnung für Einachsschlepper

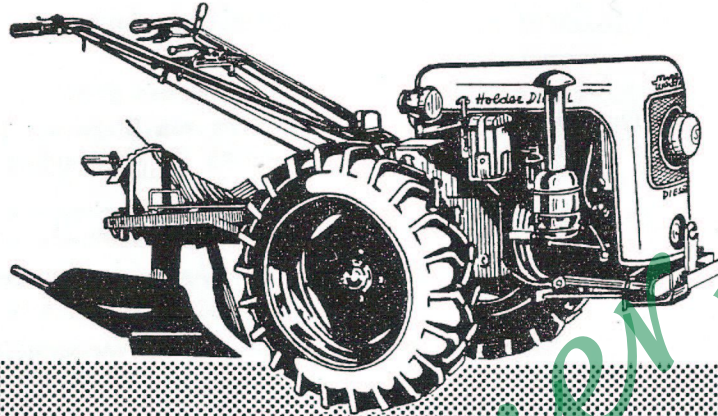

## SCHLEPPER - PREISLISTE

(Gültig ab 1. Januar 1958)

### HOLDER - Diesel - Einachsschlepper ED II:

**Motor:** 10 PS-Zweitakt-Sachs-Dieselmotor, Wassenumlaufkühlung, Kurbelwelle auf Rollenlagern, automatischer Drehzahlregler, Frischölschmierung, Bosch-Einspritzanlage.

**Getriebe:** Zahnradgetriebe mit 4 Vorwärtsgängen und Rückwärtsgang, Differential mit Differentialsperre und kombinierter Drehgrifflenkung, Anhängerverschluß, abschaltbare Zapfwelle, Geschwindigkeiten von 2,4 bis 13,5 km/Std.

**Serienmäßige Ausrüstung:** F & S-Kornekupplung, Ölbadluftfilter, Innenbackenbremsen, Motorschutzbügel, Andrehkurbel, Öl im Getriebe, Werkzeugkasten mit Werkzeug und Zubehör.

**Schlepper mit Gummibereifung 7.00 - 18 AS (Normalausrüstung)** . . . . . 3495.—

**Elektr. Beleuchtungs- und Signalanlage**, bestehend aus: Lichtmaschine 6 Volt, 16 Watt, Batterie, 2 Scheinwerfern mit eingebauten Schlußleuchten, Zugschalter für Fahr- und Parklicht, Boschhorn, Steckdose für Anhängerbeleuchtung, Sicherungen und Zubehör . . . . . Mehrpreis 215.—

### HOLDER - Diesel - Einachsschlepper ED 10:

**Motor:** 10 PS-Zweitakt-Sachs-Dieselmotor wie bei Type ED II.

**Getriebe:** Zahnradgetriebe mit 4 Vorwärtsgängen und Rückwärtsgang, Drehgrifflenkung, Anhängerverschluß und Zapfwelle. Geschwindigkeiten von 1,5 bis 8 km/Std.

**Serienmäßige Ausrüstung:** wie bei Type ED II. Die Type ED 10 eignet sich besonders als Bodenträse im Gartenbau- und Forstbetrieb.

**Schlepper mit Gummibereifung 7.00 - 18 AS (Normalausrüstung)** . . . . . 3495.—

**Elektr. Beleuchtungs- und Signalanlage**, wie bei ED II . . . . . Mehrpreis 215.—

**Mehrpriis für gummibereifte Räder 6.50 - 20 AS (Sonderausrüstung)**, passend für Schleppertypen ED II, ED 10, EB II, EF 9, EB 9 . . . . . 135.—

**Stahlreiferräder Type 097 komplett**, passend für die oben angeführten Schleppertypen, 1 Paar bestehend aus: 1 Paar Greiferrädern . . . . . 123.— DM  
1 Paar Radverbreiterungen . . . . . 75.50 DM  
1 Paar Straßenlaufreifen . . . . . 48.20 DM

DM	Ab 1.10.1958
	DM
3495.—	
215.—	
3495.—	
215.—	
135.—	
247.—	

HOLDER GMBH GRUNBACH · MASCHINENFABRIK · GRUNBACH BEI STUTTGART

**Ein Holder geht durch dick und dünn!**

# HOLDER - Preisliste für Schlepper EB II sowie für Anbaugeräte zu den Typen ED II - ED 10 - EB II - EF 9 - EB 9

## HOLDER - Benzin - Einachsschlepper EB II:

**Motor:** 9 PS-Zweitakt-Sachs-Benzinmotor 360 ccm, luftgekühlt.

**Getriebe und serienmäßige Ausrüstung:** wie Type ED II.

**Schlepper mit Gummibereifung 7.00-18 AS (Normalausrüstung)** . . . . .

**Elektr. Beleuchtungs- und Signalanlage, komplett, 6 Volt, 15 Watt.** (Die Lichtspule ist serienmäßig im Benzinmotor eingebaut.) . . . . . Mehrpreis

DM Ab  
1. 10. 1958  
DM

3095.-

**HOLDER-Universal-Geräterahmen Type 100** wird benötigt zur Aufnahme von Drehpflug, Zweischarpflug, Egge, Kultivator, Vielfachgerät, Hacke, Kartoffelerntekörper. (Bei Verwendung für Hopfenpflug muß bei Bestellung darauf hingewiesen werden.) . . . . .

88.-

**Stützrad Type 099** passend für Universal-Geräterahmen, Fräsen und Kreiselpumpen . . . . .

20.-

**Wagenheber Type 098/1** zum Räderwechsel und als Hilfswerkzeug beim Anbau des Zapfwellen-Seitenmähers an den Einachsschlepper . . . . .

10.-

**HOLDER-Drehpflug Type 105**, komplett mit Grindel und Stellhebel, 2 angepaßten Messersechen und 1 Paar Ersatzscharen. **Wahlweise** mit verschiedenen Pflugformen und Größen.

mit Eberhardt-Pflugkörpern **W 14** (gewundene Form für schwere Böden), Normalausrüstung . . . . .

231.-

mit Eberhardt-Pflugkörpern **W 18** (gewundene Form für schwere Böden), Sonderausrüstung . . . . .

273.-

mit Eberhardt-Pflugkörpern **M 16** (mittelsteile Form für mittlere bis leichte Böden), Normalausrüstung . . . . .

220.-

mit Eberhardt-Pflugkörpern **M 20** (mittelsteile Form für mittlere bis leichte Böden), Sonderausrüstung . . . . .

250.-

mit Eberhardt-Pflugkörpern **S 16** (steile Form für sandige Böden) . . . . .

215.-

**HOLDER-Scheibensech Type 115**, bei Mitbezug an Stelle von Messersechen. Mehrpreis . . . . .

31.-

Bei Nachbezug: 1 Scheibensech mit Scheibensechhalter (zum nachträglichen Anschweißen an den Universalgeräterahmen), mit Anbauskitze . . . . .

52.-

**HOLDER-Vorpflug Type 113**, 1 Paar zum Drehpflug fertig verpaßt (ohne Schraubenband) . . . . .

56.-

**HOLDER-Düngereinleger Type 114**, 1 Paar zum Drehpflug fertig verpaßt (ohne Schraubenband) . . . . .

47.-

**HOLDER-Zweischarpflug Type 107** mit 2 Eberhardt-Pflugkörpern M 16, 1 Messersech, 2 Ersatzscharen . . . . .

215.-

**HOLDER-Sitzrad Type 130** gummibereift, verstellbar, zum Anschrauben an den Universal-Geräterahmen. (Ermöglicht das Pflügen im Sitzen mit Drehpflug oder Zweischarpflug bei normalen Verhältnissen.) . . . . .

155.-

**Nabenzwischenstücke Type 092 zur Veränderung der Schlepperspurweite** (paarweise z. Anschrauben an die Radnaben)

Größe 1 ergibt eine mittlere Spurweite von 59 bzw. 83 cm . . . . .

42.-

Größe 2 ergibt eine mittlere Spurweite von 66 bzw. 90 cm . . . . .

45.-

Größe 3 ergibt eine mittlere Spurweite von 76 bzw. 100 cm . . . . .

48.-

Größe 4 ergibt eine mittlere Spurweite von 84 bzw. 108 cm . . . . .

50.-

Größe 5 ergibt eine mittlere Spurweite von 101 bzw. 125 cm (nur für leichte Arbeiten) . . . . .

52.-

**HOLDER-Egge Type 125**, 3-teilig, Arbeitsbreite 1,80 m, 40 Zinken . . . . .

138.-

**HOLDER-Federzinken Kultivator Type 122** mit 9 Federzahnzinken und 2 Stützrädern, Arbeitsbreite 1,50 m . . . . .

194.-

**HOLDER-Hacke Type 120**, Normalausführung: 7 Werkzeugstiele mit Grubberscharen, 2 Laufräder, 9 Werkzeugschlösser, Arbeitsbreite 1 m . . . . .

125.-

**HOLDER-Häufelkörper Type 121**, verstellbar mit Werkzeugschloß. (Zum Anhäufeln von Kartoffeln werden in Verbindung mit der vorstehenden HOLDER-Hacke 2 Häufelkörper benötigt) . . . . . pro Stück

54.-

**HOLDER-Kartoffelerntekörper Type 116** mit Grindel und Stellhebel . . . . .

93.-

**HOLDER-Kultivator verstellbar:**

**Type 124 Ausführung für Hopfenbau**, komplett mit 5 Grubberscharen, Arbeitsbreite bis 80 cm . . . . .

250.-

**Type 123 Ausführung für Weinbau**, komplett mit 5 Gänsefüßen, Arbeitsbreite bis 105 cm . . . . .

260.-

Konstruktive Änderungen vorbehalten. Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Station Grunbach.

# HOLDER - Preisliste für Anbaugeräte zu den Typen ED II - ED 10 - EB II - EF 9 - EB 9

	DM
<b>HOLDER-Vielfachgerät Type 126</b> , 2-reihig, für Kartoffelbau - Rübenbau - Feldgemüsebau bestehend aus:	
<b>Grundausrüstung</b> , dazu gehören: Zwischenstück mit Bolzen, Einhängerahmen, Querschiene 1,5 m lang, 7 Werkzeugschlösser, Lenkrohr mit Schloß, 2 Laufräder mit Stiel . . . . .	160.—
<b>Universal-Geräterahmen Type 100</b> , Anschaffung entfällt, wenn derselbe bereits beim Schlepper vorhanden ist (zum Pflügen usw.) . . . . .	88.—
<b>Pflanzlocheinrichtung - 2-reihig</b> besteht aus: 3 Stück Pflanzlochsternen mit Vorschar (ein Pflanzlochstern läuft jeweils in der Anschlußspur) . . . . .	235.—
<b>Kartoffel-Häufeleinrichtung - 2-reihig</b> besteht aus 2 Stück vollen Häufelkörpern mit verstellbaren Streichblechen	75.—
<b>Kartoffel-Hackeinrichtung - 2-reihig</b> besteht aus 2 vollen Kartoffel-Hacksätzen . . . . .	85.—
<b>Rüben-Hackeinrichtung - 2-reihig</b> komplett . . . . .	177.—
besteht aus:     1 voller Rübenhacksatz . . . . . 39.— DM           1 halber Rübenhacksatz links 25.50 DM	
1 halber Rübenhacksatz rechts 25.50 DM           2 Paar Schutzrollen mit Stiel 87.— DM	
<b>Anmerkung:</b> Beim Rübenhacken kann die Schlepperspur durch Verwendung von Nebenzwischenstücken Type 092 den Pflanzreihen angepaßt werden.	
<b>HOLDER-Deichselrahmen Type 150</b> zum Anhängen der verschiedensten für Gespannzug eingerichteten landwirtschaftlichen Geräte wie Gespannmäher, Vielfachgerät, Drillmaschine, 1- u. 2-achsige Wagen usw., <b>ohne Kutschersitz</b>	36.—
<b>HOLDER-Deichselrahmen Type 150</b> wie zuvor, jedoch <b>mit Kutschersitz und Schrauben</b> . . . . .	42.—
<b>HOLDER-Einachs-Anhängewagen Type 155</b> mit Drehstabfederachse, Pritsche nach hinten kippbar, Innenbacken-Fußbremse mit Feststelleinrichtung, Ladefläche 2,00 x 1,40 m, Tragkraft 20 Ztr., mit Gummibereifung 5.50 - 16 AW	1098.—
<b>Elektrische Beleuchtungs-ausrüstung</b> für HOLDER-Einachs-Anhängewagen hinter HOLDER-Einachsschlepper, bestehend aus: 2 Schlußleuchten mit Halterungen, Anschlußkabel mit Stecker, zweifach Sicherungskasten mit Sicherungen . . . . .	36.—
<b>Zusatzgewicht ca. 40 kg Type 094</b> zum Einhängen in den Motorschutzbügel (Erhöhung der Zugleistung) . . . . .	54.—
<b>Ausgleichsgewicht ca. 20 kg Type 093</b> zum Auflegen auf den Universalgeräterahmen, bzw. zum Einhängen zwischen den Holmen . . . . .	41.—
<b>Aufnahme für Ausgleichsgewicht</b> zum Anschrauben an den Geräterahmen. Bestehend aus 2 Aufnahmewinkeln und 4 Schrauben mit Federscheiben . . . . .	10.—
<b>Aufnahme für Ausgleichsgewicht</b> zum Anschrauben zwischen den Holmen . . . . .	15.—

## Vorschriftsmäßige Beleuchtungsanlagen für Nachbezug

<b>Elektr. Beleuchtungsanlage komplett zu den Diesel-Einachsschleppern ED II und ED 10</b> , bestehend aus Lichtmaschine 6 Volt, 15 Watt, Batterie, 2 Scheinwerfern mit eingebauten Schlußleuchten, Zugschalter für Fahr- und Parklicht, Boschhorn, Druckknopf, Steckdose für Anhängerbeleuchtung, Sicherungen, Zubehör und Schaltplan . . . . .	215.—
<b>! Achtung!</b> Bei Bestellung unbedingt Maschinen- und Motor-Nr. angeben!	
<b>Mehrpreis für klappbare Scheinwerferarme</b> (Sonderausführung für enge Reihenkulturen) . . . . .	17.—
<b>Elektr. Beleuchtungsanlage für die älteren HOLDER-Benzin-Einachsschlepper-Typen EF 9 und EB 9</b> . Lieferumfang wie für ED II, mit Schaltplan. Angabe ob Fichtel & Sachs- oder Jlo-Motor vorhanden ist notwendig . . . . .	215.—
<b>Beleuchtungsanlage für die älteren HOLDER-Einachsschlepper-Typen ED 10, EF 9, EB 9, NHT</b> mit Sturmlaternen . . . . .	33.—

## HOLDER-Zapfwellen-Anbauspritzen

**Für unsere Vertriebsstellen wichtig:** Da der Vertrieb der Anbau-Spritzen über unser Schwesterwerk, die Firma GEBRÜDER HOLDER, Maschinenfabrik, Metzingen/Württ. erfolgt, bitten wir Anfragen und Bestellungen von Zapfwellen-Anbauspritzen und Faßwagen direkt dort aufzugeben.

<b>HOLDER-Zapfwellen-Anbaupumpe EP II</b> zur Schädlingsbekämpfung, doppeltwirkend, Leistung 30 Ltr./Min., Druck 40 atü, mit 1 m Saug- und Rücklaufschlauch, ohne Spritzleitung . . . . .	795.—
<b>Baumspritzleitung</b> , bestehend aus 10 m Hochdruckschlauch und Hochdruckspritzrohr Rationell 1 m lang . . . . .	95.—
Mehrpreis für Hochdruckspritzrohr Rationell 2 m lang . . . . .	10.—
Mehrpreis für zusätzlichen Saugschlauch pro Meter . . . . .	10.50
Mehrpreis für zusätzlichen Rücklaufschlauch pro Meter . . . . .	6.—
<b>HOLDER-Faßwagen EFL</b> zu Anbaupumpe EP II passend, 200 Ltr. Holzfaß in Längsanordnung, Handrührwerk, Fahrersitz, Anhängervorrichtung mit Stecker, Gummibereifung 4-12 AS . . . . .	580.—

**Konstruktive Änderungen vorbehalten. Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Station Grunbach.**

# HOLDER - Preisliste für Anbaugeräte zu den Typen ED II - ED 10 - EB II - EF 9 - EB 9

## HOLDER-Zapfwellen-Anbaugeräte

	DM
<b>HOLDER-Zapfwellen-Kartoffelschleuderroder Type 185</b> komplett mit Fangsieb, Tiefen-Einstelleinrichtung u. Stützrad	556.—
<b>HOLDER-Bodenfräse</b> mit 2-Gang-Fräsgetriebe, Fräshaube und Schutzklappe. Arbeitsbreite 70 cm, <b>Type 183/1</b> , geeignet für alle oben angeführten Schleppertypen, mit 16 Werkzeugfedern und 16 Spitzhaken	680.—
Arbeitsbreite 90 cm, <b>Type 183/2</b> , geeignet für die Schleppertypen ED 10, EF 9, EB 9, mit 20 Werkzeugfedern und 20 Spitzhaken	735.—
<b>HOLDER-Hackfräse</b> (Rotorhacke), geeignet für alle oben angeführten Schleppertypen, mit 2-Gang-Fräsgetriebe und Schutzhaube. Arbeitsbreite 70 cm, <b>Type 183/3</b> , mit 16 starren Hackmessern	655.—
Arbeitsbreite 90 cm, <b>Type 183/4</b> , mit 24 starren Hackmessern (Normalausführung)	720.—
Arbeitsbreite 135 cm, <b>Type 183/5</b> , mit 32 starren Hackmessern (für flache Hackarbeiten)	798.—
<b>HOLDER-Forstfräse</b> , geeignet für Schleppertype ED 10, mit abschaltbarem 2-Gang-Fräsgetriebe, Fräshaube und Schutzklappe. Arbeitsbreite 70 cm, <b>Type 183/6</b> , mit 16 starren Hackmessern	655.—
Arbeitsbreite 90 cm, <b>Type 183/7</b> , mit 24 starren Hackmessern	720.—
<b>HOLDER-Erdbohrgerät</b> zum Ausheben von Pflanzlöchern und dgl. im Forst, Obstbau und Gartengestaltung. Bestehend aus: Tragrahmen, Doppelgelenkwelle und einem im Ölbad laufenden spiralverzahnten Kegelradgetriebe mit Anschlußflansch für verschiedene Bohrer. <b>Type 164/1</b> , passend für die Einachsschleppertypen ED II und EB II ohne Bohrer	590.—
<b>Type 164/2</b> , passend für die Einachsschleppertypen ED 10, EF 9, EB 9 (mit Abschaltmöglichkeit) ohne Bohrer	645.—
Hierzu lieferbar:	
<b>Pflanzlochbohrer</b> 35 cm Ø (kegelig), Bohrtiefe ca. 35 cm	173.—
<b>Pfahllochbohrer</b> 15 cm Ø, Bohrtiefe ca. 60 cm	132.—
<b>Doppelspiralbohrer</b> 30 cm Ø (zylindrisch), Bohrtiefe ca. 80 cm	312.—
<b>Pappelpflanzbohrer</b> 60 cm Ø (zylindrisch), Bohrtiefe ca. 70 cm	370.—
<b>HOLDER-Zapfwellen-Seitenmäher mit zweirädriger Sitzkarre Type 167/1</b> mit Gummibereifung 4.00-12 AS, „Fahr“-Mähbalken 1,20 m = 4 Fuß, 1 Ersatzmesser, wahlweise mit: Mittelschnitt-Mähbalken (Normalausführung), Hochschnitt- oder Tiefschnitt-Mähbalken	998.—
Zum Anbau des Mähwerks an den Einachsschlepper wird als Hilfswerkzeug der <b>Wagenheber Type 098/1</b> empfohlen	10.—
<b>HOLDER-Getreide-Handablage Type 168</b> zum Seitenmäher, komplett mit Sitz für zweite Bedienungsperson	165.—
<b>HOLDER-Anbau-Kreiselpumpe Type 170/3</b> zur Beregnung (klares Wasser), Leistg. 10 m³/h. Förderhöhe H = 50 mW. S. Preise für Schlauchrüstung auf Anfrage.	765.—
Mehrpreis für zusätzliche Ansaugflügelpumpe mit Rohrleitung und Befestigungsteilen	108.—
<b>HOLDER-Anbau-Kreiselpumpe Type 170/1</b> zur Bewässerung und Berieselung (Schmutzwasser), Leistung 18 m³/h. Förderhöhe H = 35 mW. S.	930.—
<b>Stützrad Type 099</b> passend für Kreiselpumpe	20.—
<b>HOLDER-Zapfwellen-Anbau-Riemenscheibe Type 160</b> , zweistufig 125 und 200 mm Ø, ca. 1000 Umdr./Min. (kugelgelagert)	80.—
<b>HOLDER-Kehrvorrichtung Type 091</b> mit Zapfwellenantrieb, gummiereiftes Sitzrad, ohne Kehrwalze	805.—
wahlweise mit: <b>Hochleistungs-Stahldraht-Kehrwalze</b> zur Kehrvorrichtung, besetzt mit Gußstahl-Flachdraht, Arbeitsbreite 1 m	270.—
<b>Piassava-Kehrwalze</b> zur Kehrvorrichtung, Arbeitsbreite 1 m	180.—
<b>HOLDER-Zapfwellen-Untersetzungsgetriebe Type 162</b> auf Normaldrehzahl 540 U/min. mit Normkeilwellenanschluß, geeignet zum Antrieb von Triebachsanhänger, Zapfwellenbindemäher usw.	285.—

## HOLDER-Sondergeräte

<b>HOLDER-Hopfenflug DBP, Type 109</b> , komplett mit Eberhardt-Pflugkörper M 20 und Ersatzschar	176.—
<b>HOLDER-Hopfenhäufelkörper DBP, Type 111</b> mit Untergrundlockerer, Grindel und Stellhebel	140.—
<b>Großer Häufelkörper Type 112</b> mit Grindel und Stellhebel für Baumschulen usw.	94.—

Konstruktive Änderungen vorbehalten. Preise sind freibleibend u. verstehen sich ab Station Grunbach bzw. Metzingen