


Holder

Diesel-Einachsschlepper ED II



die bewährte 10 PS - Universalmaschine
für Landwirtschaft - Gartenbau - Obstbau
Weinbau - Baumschulen

Ausgezeichnet mit der Großen Bronzenen Preismünze der DLG,
der höchsten verliehenen Auszeichnung für Einachsschlepper.

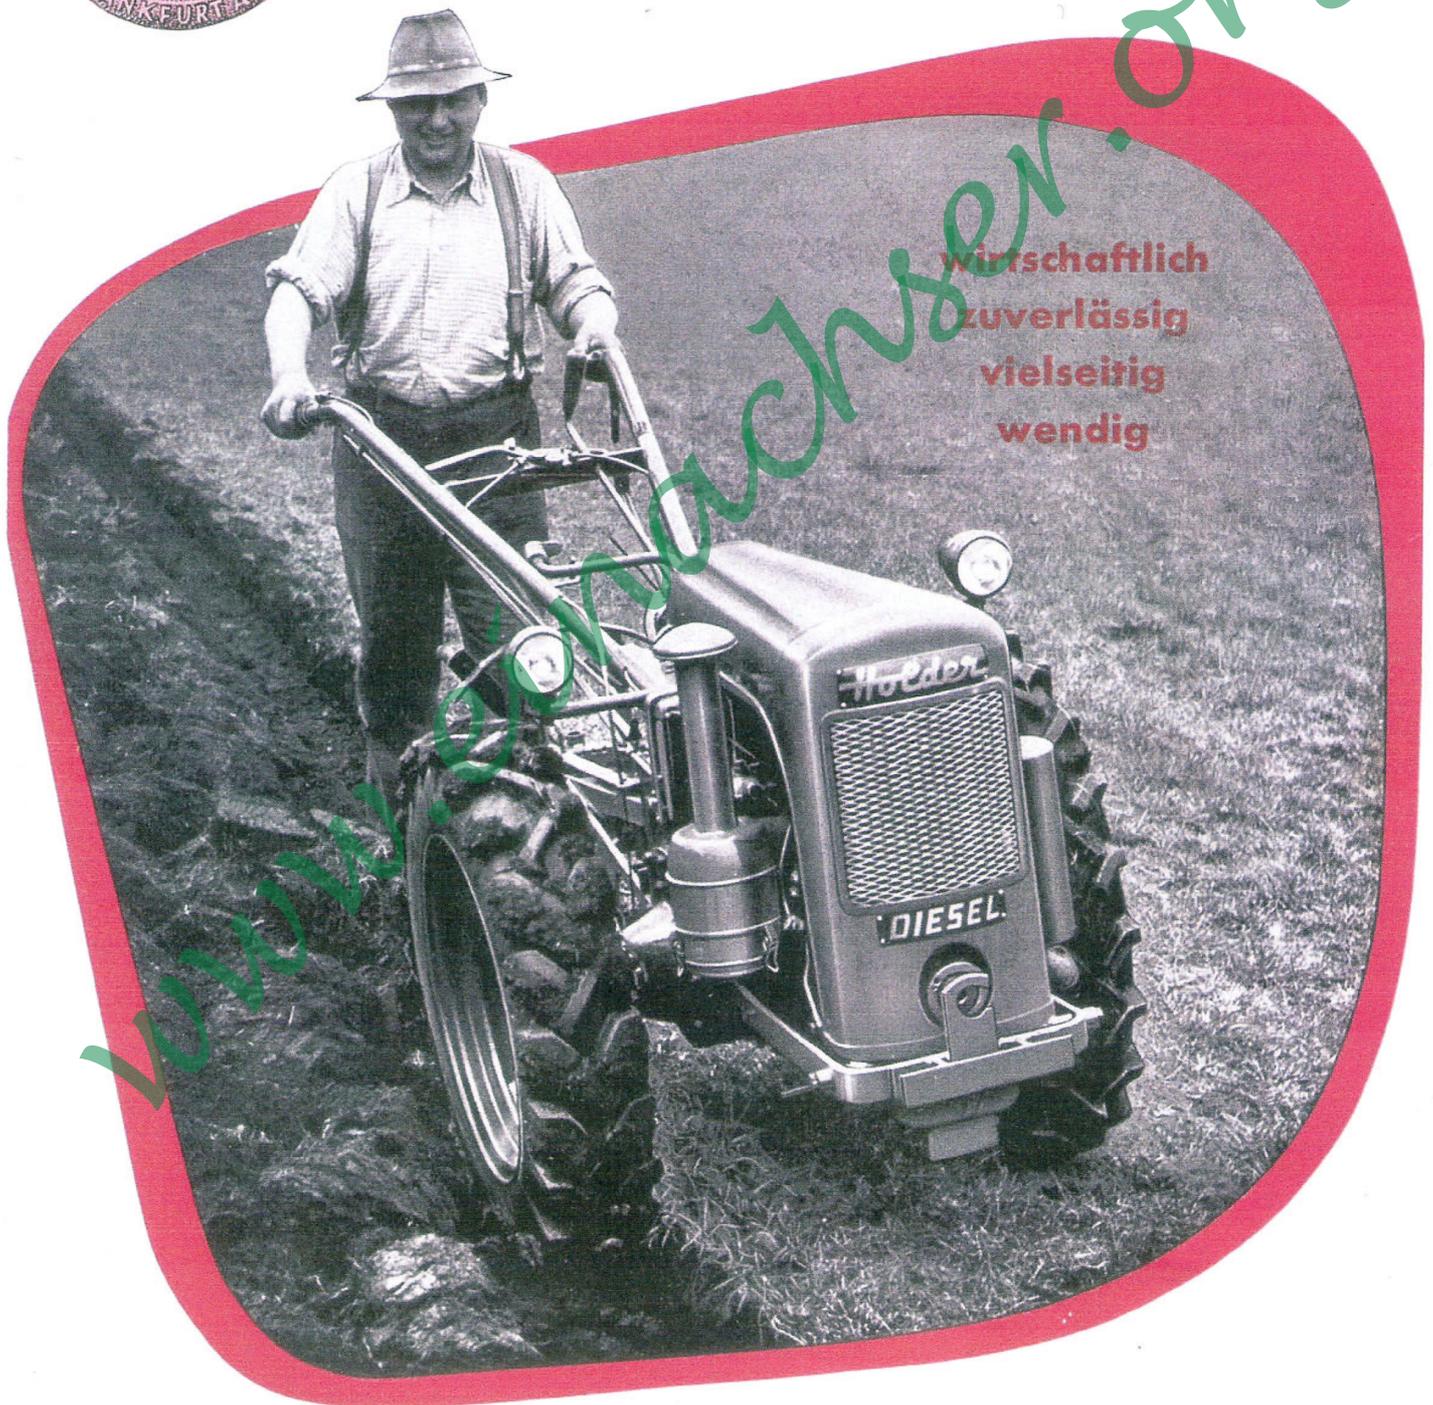


wirtschaftlich
zuverlässig
vielseitig
wendig


Ein Holder geht durch dick und dünn!

Holder

Hier einige Beispiele über die Vielseitigkeit der Maschine

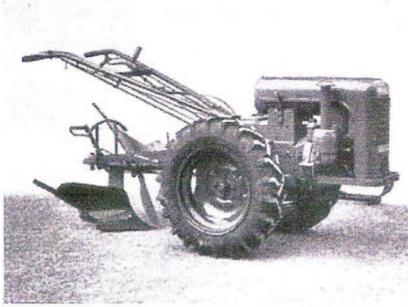

mit Geräterahmen und Drehpflug

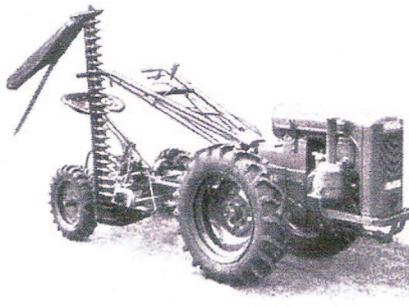


mit Seiten-Mähwerk
(Arbeitsbreite 1,2 m)




mit Federzinken Kultivator
(Arbeitsbreite 1,5 m)




mit HOLDER-Zweikolben-Pumpe
und Faßwagen 200 Liter Inhalt

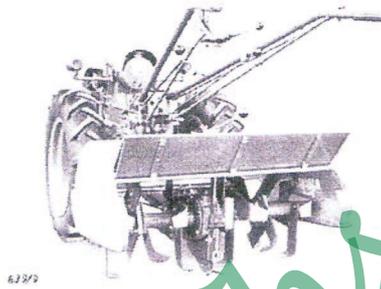


mit Anbau-Hackfräse (Rotorhacke)
(Arbeitsbreiten 70–185 cm)

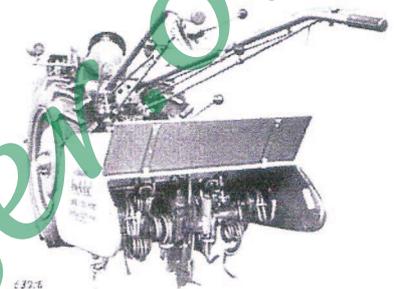


mit Anbau-Bodenfräse
(Arbeitsbreiten 70 bzw. 90 cm)

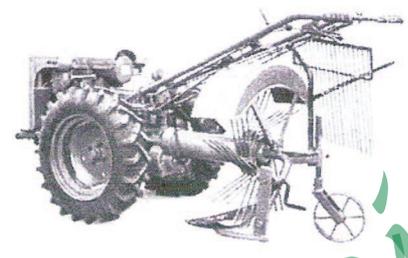

mit Zapfwellen-Kartoffelschleuderräder

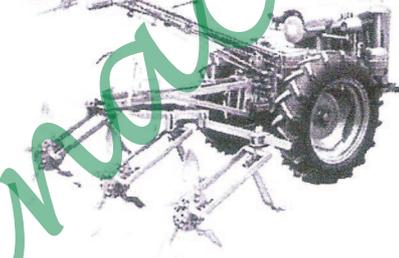

mit HOLDER-Vielfachgerät

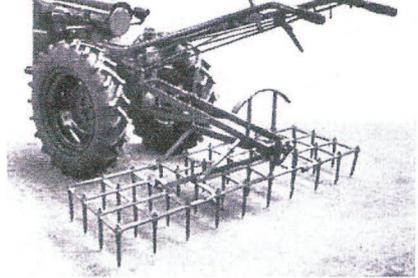

mit Anbauegge
(Arbeitsbreite 1,8 m)

Der **Holder** Diesel-Einachsschlepper Type ED II

mit Vierganggetriebe, Drehgrifflenkung, Differential und Differentialsperrung kombiniert und wahlweise schaltbar, abschaltbarer Zapfwelle. Höchstgeschwindigkeit 13,5 km/h. Das altbewährte Universalgerät zum Pflügen, Hacken, Eggen, Mähen, Fräsen, Kartoffelroden, Schleppen, Spritzen, Bewässern usw., das in idealer Weise fehlende Arbeitskräfte ersetzt und unabhängig vom Gespannzug macht.

TECHNISCHE DATEN:

Motor: SACHS-Dieselmotor, ventilloser Zweitakter mit Wasserrumlaufkühlung mit Ventilator, Bosch-Frischölschmierung, Bosch-Einspritzpumpe und -Düse, Drehzahlregler, Andrehkurbel.
Leistung: 10 PS. Verbrauch: durchschnittlich 0,6 kg Rohöl und ca. 80 g Schmieröl pro Stunde.
Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung Fichtel & Sachs.
Getriebe: Im Vollölbad, durchweg Kugellager, mit Differential, Differentialsperre, abschaltbarer Zapfwelle.
Höchstgeschwindigkeiten: In der Stunde bei Nenndrehzahl des Motors:
 1. Gang 2,4 km 2. Gang 4,0 km 3. Gang 6,3 km
 4. Gang 13,5 km Rückwärtsgang 2,4 km.
Bereifung: Wahlweise 7.00–18 AS; 6.50–20 AS oder Stahlgreiferräder.

Maße: Länge: 220 cm, Höhe: 85 cm, Breite: 60–94 cm.
 Kraftstofftankinhalt: 7,5 Liter, Öltankinhalt: 2 Liter.

Eigengewicht: 390 kg (kann durch Zusatzgewichte erhöht werden).

Elektrische Ausrüstung: Auf Wunsch Ausrüstung mit elektrischer Beleuchtungs- und Signalanlage nach den Vorschriften der St.V.Z.O.

Die Vielseitigkeit, lange Lebensdauer, der leicht und sicher anspringende Motor sowie der niedere Bodendruck machen ihn zum unentbehrlichen Helfer in mittel- und kleinbäuerlichen Betrieben, sowie zu der idealen Maschine für Pflegearbeiten in Großbetrieben.

Zum Einsatz im Gartenbau- u. Forstbetrieb (hauptsächlich Fräsarbeiten) empfehlen wir unsere Type ED 10 mit den Geschwindigkeiten:

- | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|
| 1. Gang 1,5 km | 2. Gang 2,5 km | 3. Gang 4 km |
| 4. Gang 8 km | Rückwärtsgang 1,5 km. | |

Verkauf und Beratung durch:

HOLDER GMBH GRUNBACH / MASCHINENFABRIK / GRUNBACH BEI STUTTGART

Stammwerk gegründet 1888